




MAQUINARIA BERYNCA

Pol. Industrial Malpica, C/ F Oeste, Grupo Gregorio Quejido nave 25 * 50016 Zaragoza
Tel.: 976 465 084 * Fax 976 572 222 * e-mail: berynca@etinsa.com * www.berynca.es

CIZALLA CSL260

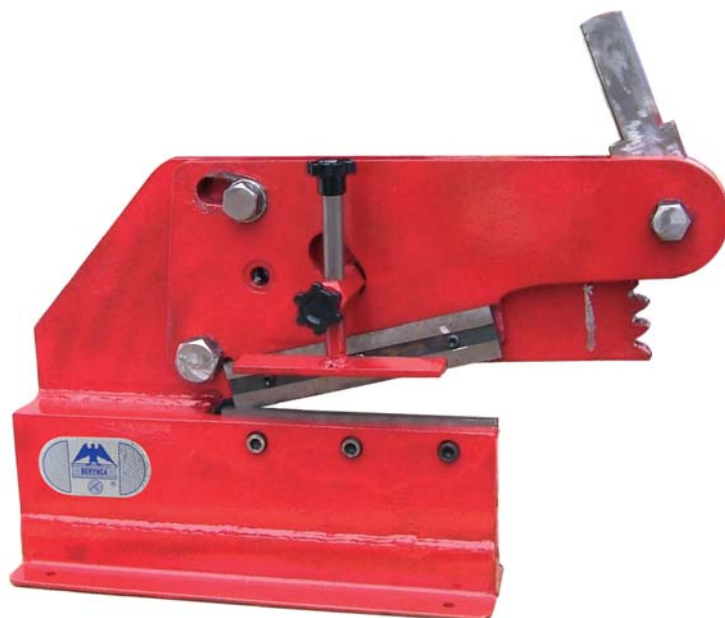

CARACTERÍSTICAS DE TRABAJO

Corta chapa de	6 mm.	máximo
Corta llanta de	8 mm.	máximo
Corta redondo de	16 mm.	máximo
Corta cuadrado de	10 mm.	máximo
Longitud de cuchilla recta	260 mm.	máximo
Escote útil	250 mm.	aproximadamente
Longitud de base	450 mm.	aproximadamente
Longitud total	670 mm.	aproximadamente
Altura total	520 mm.	aproximadamente
Ancho	125 mm.	aproximadamente
Peso	60 kg.	aproximadamente

PRECAUCIONES ANTES DE SU USO

- 1º Colocar la cizalla sobre una bancada o soporte que esté muy bien nivelada sobre el suelo.
- 2º Que la altura desde el suelo al soporte o bancada donde vaya atornillada la cizalla no sobrepase de 40 ó 45 cm.
- 3º Por seguridad la palanca que acciona la placa deslizante de la cizalla debe de estar quitada de la cizalla hasta tanto no esté la máquina debidamente colocada y anclada.
- 4º Mientras estas operaciones se realizan, la cizalla debe de estar cerrada. Es decir, con la placa deslizante bajada y las cuchillas cerradas.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1º Una vez colocada la cizalla sobre su mesa o soporte de trabajo y antes de introducir la chapa o pletina a cortar, colocar la palanca o tubo sobre el mango de la cizalla accionándola hacia arriba para levantar la placa deslizante quedando así el escote abierto con las cuchillas al aire.
- 2º Colocar la chapa sobre la cuchilla inferior y accionar la palanca hacia abajo y así se producirá el corte de la misma. El pisón debe de ajustarse según al grueso que hay que cortar.
- 3º Por su fácil manejo y sencillez de uso, así como tratarse de una herramienta muy simple, únicamente aconsejamos no cortar materiales y grosores superiores a su capacidad de corte, así como su limpieza y engrase periódicos, y no quitar en ningún caso el pisón o pisa-hierros (según el modelo de cizalla)
- 4º Las cuchillas rectas de nuestra marca llevan cuatro cortes por lo que son reversibles e intercambiables.